



ENSTO

Комплект линейной арматуры для подключения абонентов к воздушной линии


- Положительный опыт эксплуатации линейной арматуры Энсто в мире с 1958 года, в России – с 1979 года.
- Сборочное производство основано в Санкт-Петербурге в 2007 году. Сегодня это 2000 м² производственных площадей, четыре десятка рабочих мест, 100 типов изделий, объем выпускаемой продукции до 10 млн. изделий в год.
- Развитая система складского хранения: склады готовой продукции в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Владивостоке.
- В 2015 году продукция российского завода прошла аттестацию ПАО "Россети".
- Компания сертифицирована на соответствие стандартам ISO 14001:2015 и ISO 9001:2015, а также внедряет практики бережливого производства.



Однофазный ввод проводом СИП-4 2х16(25):

- Кронштейн **SO279** – 2 шт.
- Лента бандажная стальная **COT37** – 1 м.
- Скрепa **COT36** – 1 шт.
- Зажим анкерный **SO157.1** (2х16/2х35 мм²) – 2 шт.
- Зажим ответвительный прокалывающий:
 - SLIW52** (16-150/1,5-16 мм² Al/Cu) для провода СИП-4 2х16 - 3 шт.
 - SLIW54** (16-120/6-50 мм² Al/Cu) для провода СИП-4 2х25 - 3 шт.
- ОПН с прокалывающим зажимом **SE46.275-15** (275 В, 10-95/10-95 мм²) – 1 шт. (рекомендуемая опция)
- Колпачок концевой **PK553** (4-50 мм²) – 2 шт.
- Ремешок **PER15** – 5 шт.
- Зажим плашечный Al/Cu **SM1.11** (10-50 мм² Al/1,5-10 мм² Cu) – 1 шт.
- Наконечник **LUG6-50/12LVTIN** (6-50 мм² Al/Cu) – 4 шт.
- Фасадное крепление:
 - SO76.11** – для деревянных стен (гвоздь)
 - SO76.19** – для кирпичных стен (гвоздь и дюбель)

ensto.com

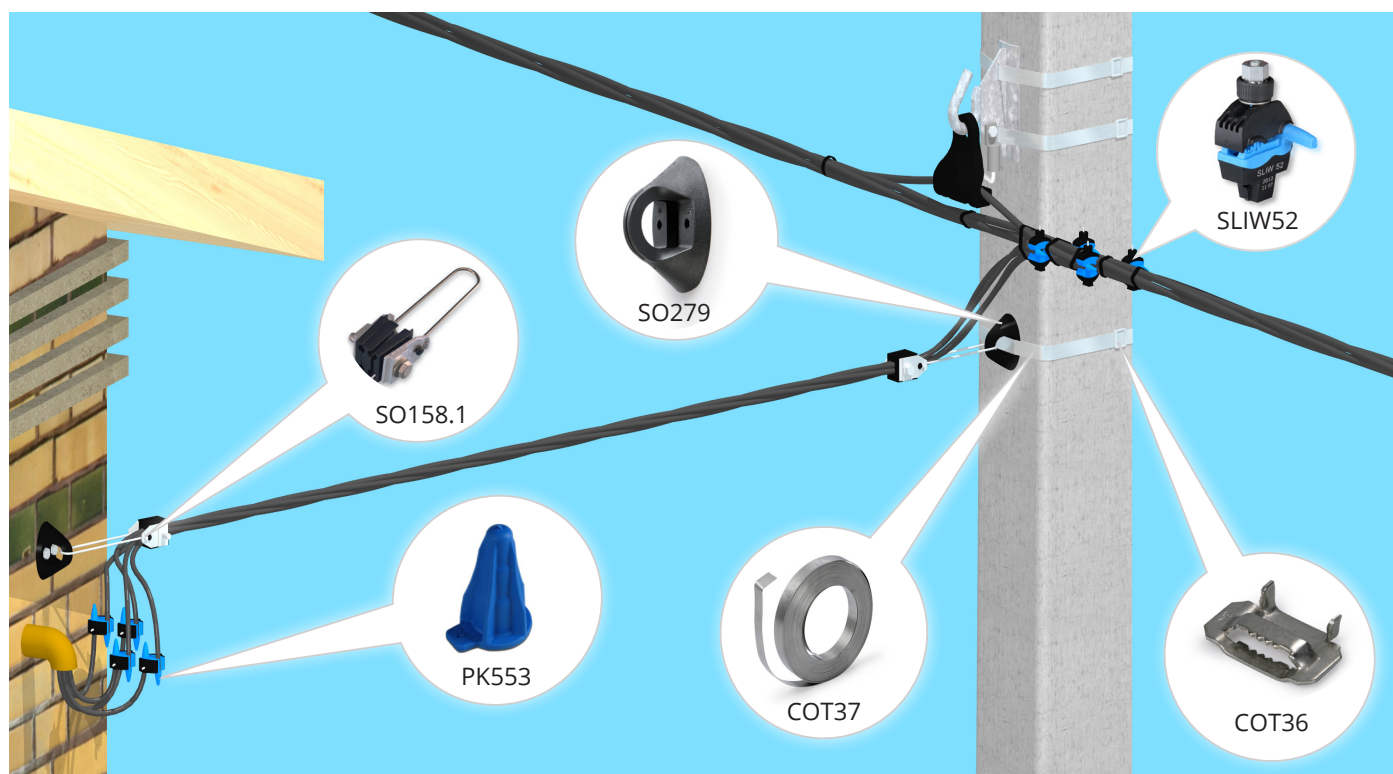

Однофазный ввод проводом СИП-4 2x16(25):

- Кронштейн **SO279** – 2 шт.
- Лента бандажная стальная **COT37** – 1 м.
- Скрепа **COT36** – 1 шт.
- Зажим анкерный **SO158.1** (2x16/2x35 мм²) – 2 шт.
- Зажим ответвительный прокалывающий:
SLIW52 (16-150/1,5-16 мм² Al/Cu) - 4 шт. для провода СИП-4 2x16
SLIW54 (16-120/6-50 мм² Al/Cu) - 4 шт. для провода СИП-4 2x25
- Колпачок концевой **PK553** (4-50 мм²) – 2 шт.
- Ремешок **PER15** – 3 шт.
- Фасадное крепление:
SO76.11 – для деревянных стен (гвоздь)
SO76.19 – для кирпичных стен (гвоздь и дюбель)

Трёхфазный ввод проводом СИП-4 4x16(25):

- Кронштейн **SO279** – 2 шт.
- Лента бандажная стальная **COT37** – 1 м.
- Скрепа **COT36** – 1 шт.
- Зажим анкерный **SO158.1** (4x16/4x35 мм²) – 2 шт.
- Зажим ответвительный прокалывающий:
SLIW52 (16-150/1,5-16 мм² Al/Cu) - 8 шт. для провода СИП-4 4x16
SLIW54 (16-120/6-50 мм² Al/Cu) - 8 шт. для провода СИП-4 4x25
- Колпачок концевой **PK553** (4-50 мм²) – 4 шт.
- Ремешок **PER15** – 5 шт.
- Фасадное крепление:
SO76.11 – для деревянных стен (гвоздь)
SO76.19 – для кирпичных стен (гвоздь и дюбель)

Для выполнения одновременно 2 ответвлений из одной точки на магистральной линии устанавливаются зажимы **SLIW57** + **SLIW66**, для 4 ответвлений из одной точки - **SLIW57** + **SLIW67**.

Ознакомиться с полным ассортиментом продукции вы можете на сайте www.ensto.ru.
 Учебные видеоматериалы смотрите на нашем канале www.youtube.com/user/EnstoRussia.

Гарантия на продукцию - 5 лет.
 Срок службы линейно-сцепной арматуры - 50 лет.